

VHB120

Pletfri rengøring, nem at betjene
og 100% batteridrevet. Kør!



NILFISK

Propfyldt med fleksibilitet

Nilfisk VHB120 er skræddersyet og målrettet brancher inden for fødevarer, jern og metal, produktion og medicinalindustrien – og større faciliteter inden for logistik og lager.

Leder du efter den problemfrie fleksibilitet og fremragende pletrengøring i løbet af dagen? Tag godt imod Nilfisk VHB120, vores nye, kompakte, brugervenlige og batteridrevne industrielle rengøringsmaskine, der er helt klar til at opfylde langt de fleste nødvendige sikkerhedskrav vedr. farligt og brændbart støv. Om ikke et underværk, så er Nilfisk VHB120 i hvert fald en gevinst.

Hot-swap-funktionaliteten sikrer hurtigt og nemt batteriskift og uafbrudt drift, og den eksterne oplader leverer 90% opladning på mindre end 2 timer.




De tredjepartscertificerede filtre af høj kvalitet sikrer unik sikkerhed for både operatør og arbejdsplads med de højeste sikkerhedsstandarder på markedet.



Det kompakte design muliggør effektiv rengøring i industrimiljøer med meget trafik og kan endda klare smalle gange og svært tilgængelige områder.



Let tilbehør med stor rækkevidde gør det nu nemt at gøre rent i områder, der tidligere var umulige at nå. Desuden er alt tilbehør let tilgængeligt i den forreste bakke.

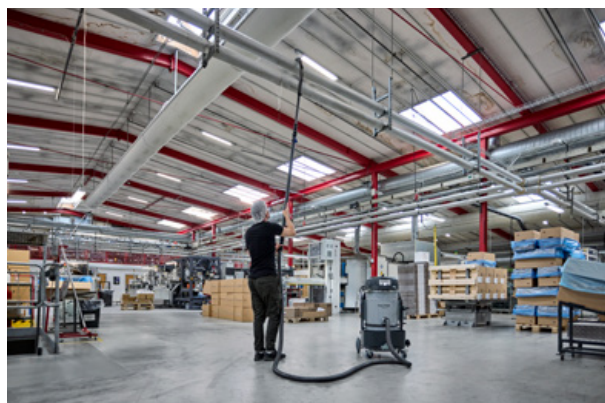

De primære funktioner og fordele inkluderer:

- Filtre i den højeste M-H-klasse beskytter operatøren og arbejdsmiljøet
- ACD-certificering for brændbart støv i ikke-klassificerede zoner
- Dobbelte motorer, der kan betjenes uafhængigt, så effekt og driftstid kan tilpasses
- Generel brugervenlighed: nem opsætning, betjening og vedligeholdelse
- Praktisk placering af brugergrænsefladen og farvekodede berøringspunkter
- Det ergonomiske design sikrer sikker og behagelig betjening
- Den håndterbare vægt gør den nem at transportere og læsse på servicelastbiler og varevogne
- Kompatibel med et bredt udvalg af standardindustri-slanger og -tilbehør fra Nilfisk
- Den batteridrevne rengøringsmaskine øger sikkerheden ved at reducere risikoen for at glide, snuble og falde
- Nilfisks genanvendelsesprogram sikrer korrekt håndtering af brugte batterier, hvilket reducerer miljøpåvirkningen





Ingen ledning, indbygget batteri

Med nem start via Bluetooth giver Nilfisk VHB120 dig op til 120 minutters perfekt rengøring på en enkelt opladning. Takket være den enkle hot-swap-mekanisme er du klar til at rulle videre på ingen tid, og opladningen går næsten endnu hurtigere. Det avancerede lithium-ion-batteri er kun 2 timer om at yde sit bedste på 90%. Du har altid garanti for stabil og effektiv produktivitet og mindre nedetid. Og den batteridrevne drift øger endda sikkerheden ved at reducere de hyppigste risici på arbejdspladsen – glide-, snuble- og faldeulykkerne. **Hiv stikket ud, og kør!**

Tekniske specifikationer

Beskrivelse	Enhed	VHB120	VHB120 LC ACD	VHB120N AU	VHB120 MC	VHB120 MC ACD	VHB120 HC	VHB120 HC ACD	VHB120 PBS
Batteriers driftstid	min	120 min (EcoMode)	120 min (EcoMode)	120 min (EcoMode)	120 min (EcoMode)	120 min (EcoMode)	120 min (EcoMode)	120 min (EcoMode)	120 min (EcoMode)
Batteriers driftstid	min	60 min (Fuld effekt)	60 min (Fuld effekt)	60 min (Fuld effekt)	60 min (Fuld effekt)	60 min (Fuld effekt)	60 min (Fuld effekt)	60 min (Fuld effekt)	60 min (Fuld effekt)
Opladningstid for batterier (100%)	min	145	145	145	145	145	145	145	145
Opladningstid for batterier (90%)	min	115	115	115	115	115	115	115	115
Spænding (opladningstilstand)	V	110-240	110-240	110-240	110-240	110-240	110-240	110-240	110-240
Frekvens (opladningstilstand)	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Isoleringsklasse	Klasse	III	III	III	III	III	III	III	III
Nominel effekt	kW	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Maks. luftstrøm	m³/t	280	280	280	280	280	280	280	280
Luftstrøm med slange D50 – 3 m	m³/t	243	243	243	243	243	243	243	243
Maks. vakuum	mBar	136	136	136	136	136	136	136	136
Lydtryksniveau	dB(A)	71	71	71	71	71	71	71	71
Beholderkapacitet	l	37	37	37	37	37	37	37	37
Hovedfilter, overfladeareal	cm²	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
HEPA-filter, overfladeareal (ekstraudstyr)	cm²	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
Indløb	mm	50	50	50	50	50	50	50	50
Længde x bredde x højde	cm	73x57x102	73x57x102	73x57x102	64x60x128	64x60x128	64x60x128	64x60x128	73x57x102
Vægt	kg	72	72	72	87	87	90	90	72