

Tシリーズ

# 三相200V 産業用 バキュームクリーナー カスタマイズで多様なニーズに対応



製品WEBページは  
こちら



※オプション



※オプション



※オプション



※オプション



※オプション



※オプション



※オプション



**NILFISK**

# 金属・自動車・建設・コンクリート・産廃から 食品・製薬まであらゆる業界のニーズに対応



■**フィルターシェーカー**  
レバーを左右に動かすことによりフィルターに付着した粉じんを払い落とします。



■**吸気側HEPAフィルター (オプション)**



■**メインフィルター**  
目詰まりに強いスター型フィルター  
の他、用途に応じた各種フィルターを用意



T40W

■**大型キャスター**  
前輪はストッパー付き



■**ロングパック (オプション)**  
粉じんに触れることなく、回収物の廃棄処理が可能




■**セーフバッグ (オプション)**  
有害粉塵の回収用



T63

T22

T40PLUS  
(SUSボディオプション)

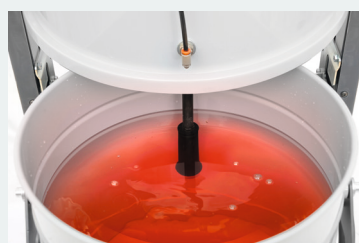

■**コンテナセンサー (オプション)**  
コンテナがいっぱいになると自動的に吸引を停止 (固体用・液体用有り)

## 標準技術仕様 (オプションにより変動することがあります。)

型式	T22	T40W	T63
定格電圧	三相200V	三相200V	三相200V
消費電力(kW)(50Hz/60Hz)	2.2 / 2.55	5.5 / 6.3	5.5 / 6.3
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)	21 / 20	24 / 21	42 / 44
最大風量(L/秒)(50Hz/60Hz)	83 / 100	130 / 163	86 / 108
標準メインフィルター面積	19,500 cm <sup>2</sup>	19,500 cm <sup>2</sup>	19,500 cm <sup>2</sup>
騒音レベル (ISO3744)	68 dB(A)	72 dB(A)	74 dB(A)
タンク容量	100L	100L	50L
サイズ(長さ×幅×高さ) (cm)	113 x 60 x 153mm	113 x 60 x 153mm	114 x 63 x 124mm
重量	114kg	139kg	147kg

※仕様・外装は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。  
※ご使用には別売りのノズル、ホース等が必要になります。  
※液体の回収には別売りのオプションパーツが必要となります。



高所専用のオプションもあります。

ニルフィスク株式会社

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-15 新横浜センタービル7F

電話: 045-620-3658

Fax: 045-473-2511

Email: mail.jp@nilfisk.com

Web: https://www.nilfisk.co.jp



**NILFISK**

T-series\_230421\_v1.4