

SC650

En stor gå-bakom kombiskurmaskin



NILFISK

Agenda

1

Värdeförslag

2

Primär användning och arbetsuppgifter

3

Viktiga funktioner och fördelar

4

Produktsammanfattning

5

Tillbehör

6

Tekniska specifikationer



1

Värdet förslag

Värdeförslag

Vår lättmanövrerade kombiskurmaskin hjälper dig med tyst rengöring, resurssnålt och enkelt arbete.



Budskap och viktiga punkter



Ökad produktivitet

- ✓ **Med SilentMode™ får du jobbet gjort dag som natt** eller i ljudkänsliga och trafikerade områden
- ✓ **Rengör längre utan avbrott** – ökad drifttid per laddning tack vare bättre effekthantering med den energibesparande borstmotorn
- ✓ **Kombinera arbetsuppgifter** – Sopa och skura samtidigt med cylindermotellen
- ✓ **Slösa aldrig tid** – skräp- eller tillbehörskorgar med mopphållare lättillgängliga på maskinen



Ansvarsfull rengöring

- ✓ **Använd färre resurser** – med pinkodslåst åtkomst kan bara supervisor/superanvändare ändra viktiga inställningar. Det gör att du kan anpassa utrustningen efter dina behov och undvika att förbrukningsvaror slits ut och förbrukas i förtid.
- ✓ **Spara vatten och energi** – använd mindre energi och styr lösningsflödet med EcoFlex™
- ✓ **Undvik vattenspill – skapa en tryggare arbetsmiljö** – Start/stopp-fördelning av vatten- och rengöringsmedel för alla olika jobb och besparingar tack vare SmartFlow™



Operatörskomfort och användarvänlighet

- ✓ **Användarvänlig** – ergonomisk design för enkel åtkomst till verktyg och programmering via skärmen
- ✓ **Lättåtkomliga tillbehör** – tillbehörskorg placeras på toppen av maskinen inom en armlängds avstånd
- ✓ **Enkel att hantera och kontrollera** – optimerad körning med användarvänlig körpaddel, för enkel hantering av maskinen som ger effektiv och säker rengöring
- ✓ **Operatörsskärm** – mer information för användaren för intelligent och säker rengöring och för att förhindra felaktig användning av maskinen
- ✓ **Val av batteridrift** – stå aldrig utan rätt kraft för att komma igång, med blysyrabatteri, litium-jonbatterier som tillval

Presentation av Nilfisk SC650

Komfort och bekvämlighet


Detta är nya SC650

Det är välkänt att Nilfisk kombiskurmaskiner länge har satt standarder för professionell golvrengöring över hela världen. SC650 är en smidig, ergonomiskt utformad och energisnål kombiskurmaskin med fokus på användarsäkerhet. Den är idealisk för användning inom entreprenadrengöring, detaljhandel, logistikcenter, lätt industri, ABCA, utbildning – där det krävs lätt till medelsvår rengöring.

SC650 är produktiv och mångsidig och har ett mycket användarvänligt användargränssnitt som gör att operatörer på alla nivåer kan komma igång snabbare än någonsin. SC650 tar sig runt hinder, genom trånga utrymmen och längs trafikerade gångar med mycket hög manövrerbarhet och kan enkelt svänga i utrymmen som inte är bredare än 200 cm.

För maskinoperatörer är den inbyggda användarvänligheten ett måste. Med den helt nya skräp-/tillbehörskorgen, mopphållaren och den praktiska förvaringslådan på tanklocket behöver du aldrig lämna maskinen eller sträcka dig efter torkdukar, andra verktyg eller tillbehör för att få jobbet gjort. Med mycket låga ljudnivåer kan du rengöra under arbetstid eller i hektiska områden som stormarknader och sjukhuskorridorer utan att störa någon. Åtkomsten via nyckelfri PIN-kodslåsning förhindrar förslitning av delar och överanvändning av förbrukningsmaterial, samtidigt som maskinen hålls borta från obehörig användning.

Gör dig redo att uppleva den nya gå-bakom kombiskurmaskinen.

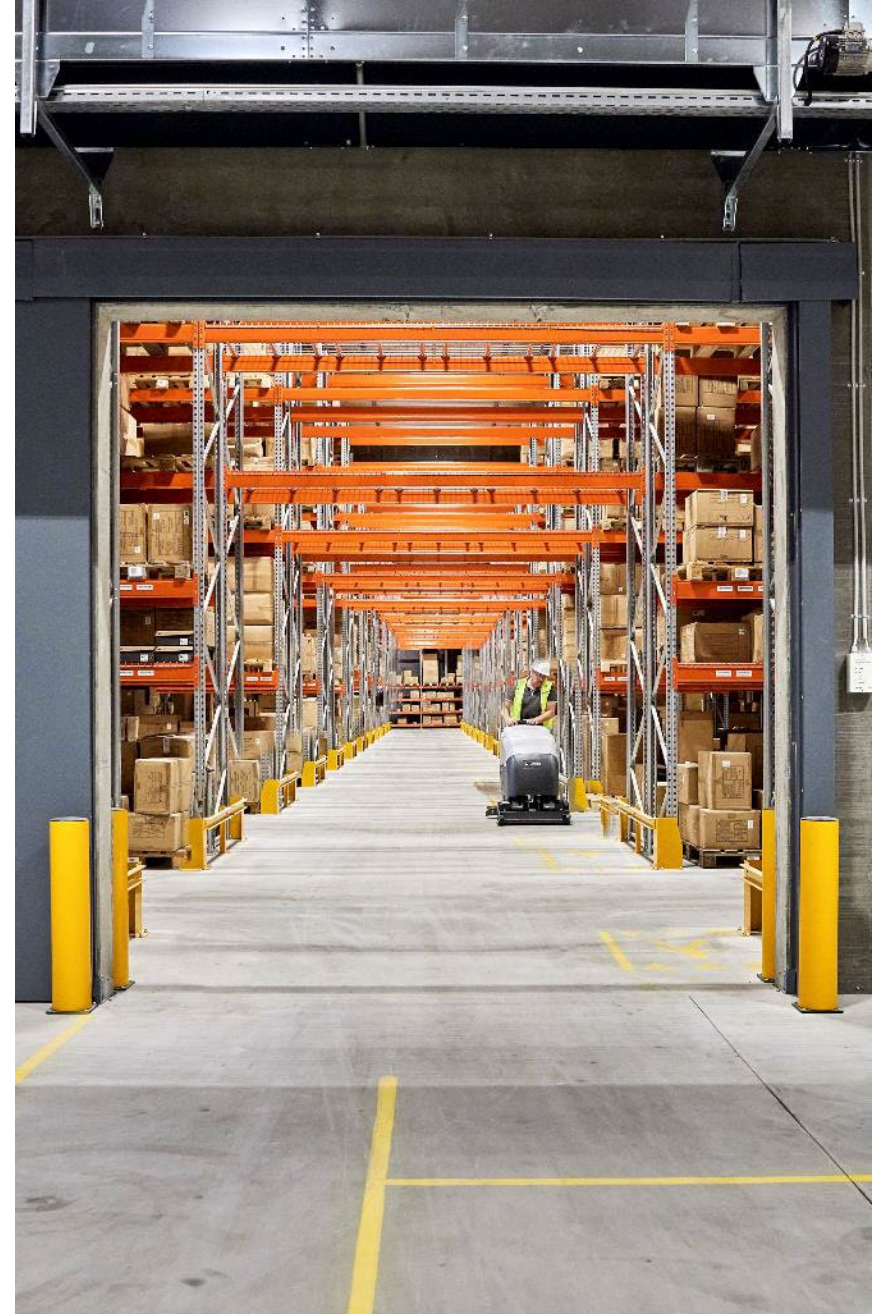

2

Primär användning och
arbetsuppgifter

Primär användning och arbetsuppgifter

SC650

Nilfisk presenterar en serie stora gå-bakom kombiskurmaskiner – SC650:



66/71/85 cm
dubbelt disc-däck



80/80L
tankkapacitet



71 cm
cylinder



Batterialternativ från
blysyra till Li-jon

Huvudsakliga kundsegment:

- Primärt CC, detaljhandel, logistikcenter, lätt industri,
- Sekundärt: ABCA, skolor/utbildning

Huvuduppgifter som ska utföras/användningsområden:

- Rengöring av anläggningar på cirka 1 600–5 000 kvadratmeter
- Daglig rengöring upp till 4 timmar per dag
- Stora livsmedelsbutiker, lagerlokaler, produktionsområden, offentliga områden, ...
- Olika hårda golv: klinker, betong, sten, plast, epoxi etc.
- Typ av smuts: allmän smuts, fett, vätskespill, etc.



3

Viktiga funktioner och fördelar

Huvudfunktioner och fördelar

SC650



Intuitiv design och enkel användning

- Intuitiv nyckelfri **manöverpanel** med PIN-kodslås, en-knapps start och alla huvudrengöringsfunktioner styrs från operatörens plats
- **Körpaddeldesign** för enkel användning, enastående manövrerbarhet även i trånga utrymmen
- **Justerbart handtag** för att passa olika operatörers längd



Produktiv och effektiv

- **Tyst läge** sänker ljudnivån i ljudkänsliga miljöer eller vid rengöring på dagtid
- **Varvtalsreglering av borstmotorn** sänker energiförbrukningen vid lättare rengöringsuppgifter och ökar produktiviteten och drifttiden
- **Tre anpassningsbara lösningsmängdnivåer** där lösningsnivån synkroniseras med maskinens varvtal och ger ett konstant flöde per m²



Enkelt underhåll

- Vattenpåfyllningsport med påfyllningsslang
- Indikator för lösningsnivå med genomskinlig slang
- Lösningfilter
- Automatisk flottöravstängning
- Avloppsslang med tryckbar flödeskontroll
- Klick-off-borste för modeller med disc
- Verktygsfri borttagning av gummiskrapa

Huvudfunktioner och fördelar

Energihantering för ökad drifttid

Borstmotorn styrs av energiförbrukningen

För att undvika att borstmotorns varvtal blir för högt och drar för mycket energi vid lättare arbeten övervakar och anpassar maskinen effekten till borstmotorn om arbetet tillåter detta.

- Lägre energiförbrukning vid lättare arbeten
- Mindre risk för stänk
- Mindre påfrestning på ytan tack vare lägre varvtal
- Alltid full effekt när det behövs

Sugmotor med tyst drift (tillval)

Med tillvalet tyst läge reduceras effekten till sugmotorn och ger ändå tillräcklig sugkraft på ett jämnt och normalt underlag vid lägre vattennivåer. Rekommenderas inte i lösningsnivå 3 eller 4.

- Lägre energiförbrukning
- Lägre ljudnivå
- Möjliggör rengöring i ljudkänsliga områden

Huvudfunktioner och fördelar

SC650 disc 66, 71, 85 cm och 71 cm cylindrisk version

Skivborstar



Disc-borstar/rondeller för bättre rengöring och underhåll av hårda golv

- SC650 dubbel disc 66, 71 eller 85 cm rengöringsbredd
- Brett sortiment av borstar och rondeller både för rengöring och för restaurering av hårda golv

- ⊕ Överlägsen rengöringseffekt
- ⊕ Dubbelt borsttryck
- ⊖ Kräver för-sopning av löst skräp

Cylindriska borstar



Cylindriska borstar för enstegsrengöring, även med en del löst skräp i området

- SC650 dubbel cylinder 71 cm rengöringsbredd
- Brett sortiment av borstar för olika golvtyper

- ⊕ Inget behov av för-sopning av löst skräp
- ⊕ Behållare för uppsamling av mindre mängd löst skräp, lätt att tömma
- ⊖ Lägre rengöringsprestanda jämfört med disc-däck

Huvudfunktioner och fördelar

SC650 nya funktioner och tillbehörsalternativ

Huvudfunktioner:

- PIN-kodslås, användar- och superanvändarkod (ingen nyckel behövs) **Nyhet!**
- Enkel att använda med en-knappsstart
- LCD-informationsdisplay **Nyhet!**
- Ecoflex, varning vid slut på kemikalier med ljud och på skärmen **Nyhet!**
- Vattenmängden styrs av hastigheten **Nyhet!**
- Reglering av borstens varvtal för energibesparing **Nyhet!**
- Ergonomisk körpaddel ger full kontroll under användning **Nyhet!**
- Förberedd för de flesta kraftkällor, AGM, blysyra, li-jon, etc. **Nyhet!**

Alternativ:




1 Tillbehörsförvaring
Nyhet!



2 Mopp och
skräpbehållare



3 Automatisk
påfyllning

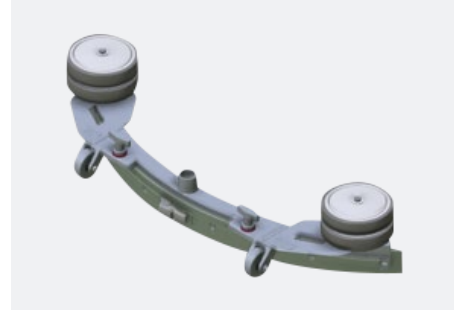

4 Stötfångare för höga
hjul för gummiskrapa



5 USB-port

Huvudfunktioner och fördelar

Viktiga funktioner BA651 kontra SC650 66

Specifikation	SC650-plattformen	BA651-plattform	SC650 kontra BA651
EcoFlex™-sensor	Sensor för slut på kemikalier	Ingen sensor (endast Lidl)	✓
Startsystemet	Sifferknappsats	Nyckel (endast Lidl)	✓
LCD-informationsdisplay	Ja	Nej	✓✓
Superanvändarinställning	Ja	Nej	✓✓
SmartFlow™-system	Ja	Nej	✓✓
Utseende och användning	Förbättrad körpaddelfunktion	-	✓
Ren-/smutsvattentank	80L	80L	=
Inbyggd laddare	Första effektladdare	SPE-laddare	=
Max sugeffekt (tyst läge)	12,2/9,1 Kpa	12,2 Kpa	✓
Borstmotorns effekt (nominell)	2 x 400W	2 x 400W	=
Vakuumsystemets motoreffekt (nominell)	400 W	400 W	=
Drivsystemets motoreffekt (nominell)	200W	200W	=
Borstens varvtal	220RPM	220RPM	=
Lösningsflöde 3 inställningar cl/meter 1 l/min	1,27/2,55/5,1 cl/m 3,8 l/min	0,8/1,9/3,4 L/min	✓
Effekt DC	24V	24V	=
Batteritrymmets mått (bredd x längd x höjd)	375 x 355 x 615 mm	375 x 355 x 615 mm	=
IP-skyddsklass	IPX4	IPX4	=
Vibrationsnivå vid operatörens armar (ISO 5349-1)	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	=
EcoFlex™-system för rengöringsmedelsflöde	0,25 % ÷ 3 %	0,25 % ÷ 3 %	=

Huvudfunktioner och fördelar

Vattenmängden styrs av hastigheten

Vattenmängden styrs av hastigheten. Ger dig en mer exakt vattenmängd på golvet, oavsett maskinens hastighet.

När hastigheten sänks minskar vattenmängden och när hastigheten ökar följer vattenmängden med för att hålla förbrukningen per m² så konstant som möjligt.

Nivå 4 är en valfri inställning som inte styrs av hastigheten, bara maximal vattenmängd 3,8 l/min. **Måste aktiveras av superanvändare.**

Standardinställningar



Ökad produktivitet m² per behållare vid lösningsnivå 1, med en genomsnittlig hastighet på 2 km/h, är mellan **50–70 % högre** med lösning som styrs av hastighet jämfört med liter/minut.

Huvudfunktioner och fördelar

Lättanvänd

- Tryckreglering för framåt- och bakåtkörning, för två- eller enhandsmanövrering
- Tryck framåt med hastighetsjustering, dra bakåt för backning
- Aktiverar automatiskt borste, sugfunktion och vattenmängd
- Inställning av maximal hastighet, fullt intryckt körpaddel
- Handtaget kan justeras för bättre ergonomi för olika operatörers längd

Tryckreglering
spaddel

Justering av
maximal hastighet



Höj- och sänkbart
handtag

Huvudfunktioner och fördelar

Kontrollpanel



Huvudfunktioner och fördelar

Drift av maskinen



Enknappsstart/extra tryck

Tryck på One-Touch-startknappen i en sekund för att aktivera det högre borsttrycket, upprepa för att återgå till normalt tryck.



Ändra till tyst läge

Tryck på vakuumknappen i en sekund för att aktivera tyst läge, upprepa för att återgå till full sugfunktion. Tryck snabbt för att stänga av.



EcoFlex™ extra borsttryck

På maskiner med EcoFlex™ trycker man på EcoFlex™-knappen i 60 sekunder för att öka flödet av rengöringsmedel, vattenmängd och borstarnas tryck.



Inställningar för rengöringsmedel

Tryck på inställningsknappen för rengöringsmedel för att ändra förhållande eller stänga av rengöringsmedlet.



Justering av lösningsflöde

Tryck på knappen för lösningsnivå för att ändra lösningsflöde, 3 nivåer som styrs av maskinens hastighet. Nivå 4 kan aktiveras av superanvändare, max flöde.



”Klicka av” borsten

För modeller med disc-skurdäck, använd knappen när skurdäcket är uppe för att frigöra borstarna.



1

Starta maskinen

2

Mata in användarkod, standard 1,2,3,4

Superanvändare 4,4,4,4

3

Tryck på knappen för att aktivera maskinen, sänka gummiskrapan och starta rengöringen

Huvudfunktioner och fördelar

Drift av maskinen



Maskin med EcoFlex™

- Visar rengöringsmedelsförhållande i skala 1:400 och procent 0,25
- Två förinställningar, eller stänga av rengöringsmedlet genom att trycka på knappen för rengöringsmedel
- Justeringar av de två förinställningarna kan göras av superanvändaren



Slut på rengöringsmedel

När rengöringsmedelsbehållaren är tom varnas operatören med ett ljudlarm i 30 sekunder och kem-ikonen kryssas över och börjar blinka. Efter påfyllning av rengöringsmedel tar det några minuter innan ikonen återgår till normalt arbetsläge.



Laddningsvarning

Om laddningen avbryts innan laddningscykeln är slut visas en varning.

Endast för att informera operatören om att laddningen inte var fullständig.

Om detta upprepas kan batteriets livslängd förkortas (beroende på batterityp).

Maskinen kan fortfarande användas, varningen försvinner om en knapp trycks in.

4

Produktsammanfattning

Produktsammanfattning

Körpaddel med säkerhetsbrytare kan användas för en- eller tvåhandsmanövrering

Handtag för gummiskrapa
Kräver inte verktyg för borttagning av blad

Klämbar tömningsslang för flödeskontroll


Indikator för rengöringsmedelnivå

Instrumentpanel intuitiv och enkel att använda med LCD-display

Lösningpåfyllningsport med påfyllningsslang (vattenstopp, tillval)

Stora, robusta behållare förbättrar arbetseffektiviteten genom att minska antalet tömningar och påfyllningar

Stötfångare på skurdäcket för att förhindra skador

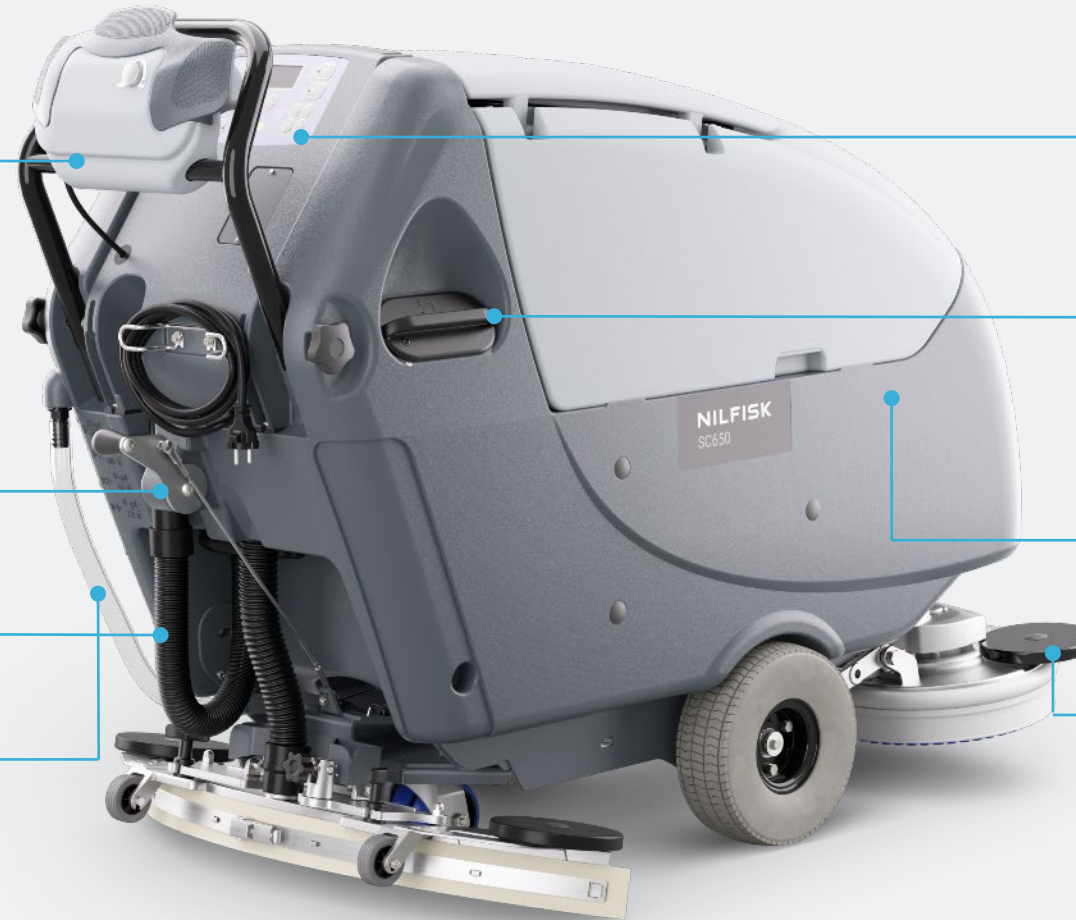

Fasa in/ut

SC650-serien översättning

Befintlig maskin art.nr.	Materialbeskrivning	Artikelnummer, ny maskin	Materialbeskrivning
9087240020	Kombiskurmaskin BA 651	50000628	Kombiskurmaskin SC650 66D
9087241020	Kombiskurmaskin BA 651 med laddare	50000629	Kombiskurmaskin SC650 66D med laddare EcoFlex™
9087243020	Kombiskurmaskin BA 751	50000630	Kombiskurmaskin SC650 71D
9087244020	Kombiskurmaskin BA 751 med laddare	50000631	Kombiskurmaskin SC650 71D med laddare EcoFlex™
9087246020	Kombiskurmaskin BA 751C	50000632	Kombiskurmaskin SC650 71C
9087247020	Kombiskurmaskin BA 851	50000633	Kombiskurmaskin SC650 85D
9087248020	Kombiskurmaskin BA 851 med laddare	50000634	Kombiskurmaskin SC650 85D med laddare EcoFlex™
9087336020	Kombiskurmaskin BA 651 med batteri Laddare EcoFlex™ L	50000635	Kombiskurmaskin SC650 66D med batteri, laddare EcoFlex™ L
9087338020	Kombiskurmaskin BA 851 med batteri Laddare EcoFlex™ L	50000636	Kombiskurmaskin SC650 85D LIDL

Förnyelse av BA651, 751, 851, 751C

9 Befintlig
ut

9 Nyhet
in

5

Tillbehör

Tillbehör som medföljer

Standardtillbehör

		EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU
Standardtillbehör		Kombiskurmaskin SC650 66D	Kombiskurmaskin SC650 66D laddare EcoFlex™ Nilfisk	Kombiskurmaskin SC650 71D	Kombiskurmaskin SC650 71D laddare EcoFlex™ Nilfisk	Kombiskurmaskin SC650 71C	Kombiskurmaskin SC650 85D	Kombiskurmaskin SC650 85D laddare EcoFlex™ Nilfisk
Artikelnummer	Beskrivning	50000628	50000629	50000630	50000631	50000632	50000633	50000634
909 5332 000	Borste 330 mm 13 prolene blå							
9097469000	Borste 430 mm 17 prolene blå							
9100000703	Slangkoppling	•	•	•	•	•	•	•
55943457	Laddare våt, AGM, gel		•		•			•
55943426	EcoFlex™ Nilfisk-kit		•		•			•
9099676000	Vattenstoppsats							
9100003383	Stötfångarkit för höga hjul (för gummiskrapa)							

Tillbehörslista

55943426	EcoFlex™-kit Nilfisk	1
909 6903 000	Rengöringsmedels-/lösningsbehållarsats (endast flaska)	1
55943427	EcoFlex™-kit LIDL	1
9100000703	Slangkoppling sip	1
9099676000	Vattenstoppsats	1
9100003383	Stötskyddskit höga hjul (för gummiskrapa)	1
55943391	Verktygsväksats	1
9100002987	Mopp och skräpbehållare kit	
55943424	USB-portsats	1
909 6734 000	Bandgummisats	1
909 5511 000	Mjuksvängande hjul PU	1
909 5065 000	Filter anti-foaming	1

909 5224 000	Stänkskydd skurdäck 650 mm/26	1
909 5345 000	Stänkskydd skurdäck 750 mm/30	1
9097471000	Stänkskydd skurdäck 850 mm/34	1
9097474000	Stänkskydd borste 650 mm 26	1
9097475000	Stänkskydd borste 750 mm 28	1
9097476000	Stänkskydd borste 850 mm 34	1

9097540000	Gummiskrapasats 890 mm 35	1
9097541000	Gummiskrapasats 1040 mm 41	1
9100000281	Sugbladskit gummiskrapa 890 mm 35	1
9096991000	Sugbladskit gummiskrapa 890 mm 35 PU	1
9100000282	Sugbladskit gummiskrapa 1040 mm 41	1
9097358000	Sugbladskit gummiskrapa 1040 mm 41 PU	1

Det är endast modeller utan inbyggd laddare som kan förses med litium-jonbatteri

- Litiumbatterisats med laddare och vattensäker låda
- 2 st. Nilfisk Combat 2 Li-Ion-batterier (alternativt 3 batterier)
- Ger 3–5 timmars drifttid
- Snabbare laddning
- Tillfällig laddning
- Längre livslängd



Litium-jonbatteri 2 st. och laddare

106479002	Batteripaket, 24 V, 7s20p	2
55943394	SC650 Li-jon W/ICC standardsats (med laddare 2 st. batterier krävs)	1

Litium-jonbatterisats för 3 batterier

9100003110	Litium-jon utbyggnadssats 24 V (inklusive ett batteri och kablar)	1
------------	---	---

Tillbehörslista

Borstar, rondellhållare och rondeller

Borstar

909 5340 000	Borste disc 330 mm 13 union mix	2
909 5338 000	Borste disc 330 mm 13 prolite	2
909 5332 000	Borste disc 330 mm 13 prolene blå	2
909 5334 000	Borste disc 330 mm 13 mid grit 240	2
909 5336 000	Borste disc 330 mm 13 midlite grit 180	2
9100000000	Borste disc 370 mm 14,5 union mix naturell	2
909 5339 000	Borste disc 370 mm 14,5 prolite	2
909 5333 000	Borste disc 370 mm 14,5 prolene blå	2
909 5335 000	Borste disc 370 mm 14,5 mid grit 240	2
909 5337 000	Borste disc 370 mm 14,5 midlite grit 180	2
9097581000	Borste disc 430 mm 17 naturfiber	2
9097580000	Borste disc 430 mm 17 prolite blå	2
9097469000	Borste disc 430 mm 17 prolene blå	2
9097578000	Borste disc 430 mm 17 grit 240 grå	2
9097579000	Borste disc 430 mm 17 grit 180 grå	2
56412191	Borste mjuk nylon 28-gul	2
56412192	Borste hård nylon 28-natur	2
56412046	Borste polypropylen 28-röd	2
56412193	Borste 180 grit 28-blå/grå	2
56412194	Borste 80 grit 28 svart	2
56412195	Borste 46 grit 28 orange/brun	2

Rondell

909 5330 000	Rondellhållare 13 330 mm med centrumlås	2
9100000142	Rondellhållare platt 13" 330 mm	2
909 5331 000	Rondellhållare 14 370 mm med centrumlås	2
9100000143	Rondellhållare platt 14" 355 mm	2
9097582000	Rondellhållare platt 17" 430 mm	2
9100000144	Rondellhållare platt 17" 432 mm	2
10002320	Rondell 13" 330 mm ECO brilliance röd 2 st.	2
10002321	Rondell 13" 330 mm ECO brilliance blå 2 st.	2
10002322	Rondell 13" 330 mm ECO brilliance gul 2 st.	2
10002323	Rondell 13" 330 mm ECO brilliance grön 2 st.	2
10002324	Rondell 14" 355 mm ECO brilliance röd 2 st.	2
10002325	Rondell 14" 355 mm ECO brilliance blå 2 st.	2
10002326	Rondell 14" 355 mm ECO brilliance gul 2 st.	2
10002327	Rondell 14" 355 mm ECO brilliance grön 2 st.	2
10002336	Rondell 17" 432 mm ECO brilliance röd 2 st.	2
10002337	Rondell 17" 432 mm ECO brilliance blå 2 st.	2
10002338	Rondell 17" 432 mm ECO brilliance gul 2 st.	2
10002339	Rondell 17" 432 mm ECO brilliance grön 2 st.	2

10001910	Rondell 13" 330 mm ECO svart 5 st.	2
10001911	Rondell 13" 330 mm ECO blå 5 st.	2
10001912	Rondell 13" 330 mm ECO brun 5 st.	2
10001913	Rondell 13" 330 mm ECO grön 5 st.	2
10001914	Rondell 13" 330 mm ECO röd 5 st.	2
10001915	Rondell 13" 330 mm ECO vit 5 st.	2
10001916	Rondell 14" 355 mm ECO svart 5 st.	2
10001917	Rondell 14" 355 mm ECO blå 5 st.	2
10001918	Rondell 14" 355 mm ECO brun 5 st.	2
10001919	Rondell 14" 355 mm ECO grön 5 st.	2
10001920	Rondell 14" 355 mm ECO röd 5 st.	2
10001921	Rondell 14" 355 mm ECO vit 5 st.	2
10001974	Rondell 14" 355 mm ECO rödbrun 10 st.	2
10001938	Rondell 17" 432 mm ECO svart 5 st.	2
10001939	Rondell 17" 432 mm ECO blå 5 st.	2
10001940	Rondell 17" 432 mm ECO grön 5 st.	2
10001941	Rondell 17" 432 mm ECO röd 5 st.	2
10001978	Rondell 17" 432 mm ECO remover 5 st.	2
10001936	Rondell 17" 432 mm ECO vit 5 st.	2
10001975	Rondell 17" 432 mm ECO rödbrun 10 st.	2

6

Tekniska specifikationer

Tekniska specifikationer

Nedan visas i bruksanvisningen	SC650 66D	SC650 71D	SC650 85D	SC650 71C
Modell	(2 borstar/rondellhållare)	(2 borstar/rondellhållare)	(2 borstar/rondellhållare)	(2 cylindriska borstar)
Effekt DC	24V			
IP-skyddsklass	IPX4			
Behållarens kapacitet för ren-/smutsvatten	80 L			
EcoFlex™-system för rengöringsmedelsflöde	0,25 % ÷ 3 %			
Upptagen effekt	1 400 W	1 400 W	1 400 W	1 800 W
Borstmotorns effekt (nominell)	2 x 400 W			2 x 600 W
Vakuumsystemets motoreffekt (nominell)	400 W			
Drivsystemets motoreffekt (nominell)	200 W			
Max sugeffekt (tyst läge)	12,2/9,1 Kpa			
Högsta hastighet	5,6 km/h			
Nivåanpassning	2 % (1°)			
Ljudtrycksnivå/tyst läge (ISO 11201, ISO 4871) (LpA)	65/63 ± 3 dB(A)	66/64 ± 3 dB(A)	67/65 ± 3 dB(A)	70/69 ± 3 dB(A)
Vibrationsnivå vid operatörens armar (ISO 5349-1)	< 2,5 m/s²			
Inbyggd laddare 100–230 V 50/60 Hz	24V/25 A			
Batteriutrymmets mått (bredd x längd x höjd)	375 x 355 x 615 mm			
Maskinens höjd	1 072 mm			
Maskinens maximala längd	1 500 mm		1 574 mm	1 472 mm
Maskinbredd utan gummiskrapa	748 mm		860 mm	785 mm
Minsta bredd för att vända	192 mm	203 mm	245 mm	242 mm
Gummiskrapans bredd	890 mm		1 040 mm	890 mm

Tekniska specifikationer

Nedan visas i bruksanvisningen	SC650 66D	SC650 71D	SC650 85D	SC650 71C
Modell	(2 borstar/rondellhållare)	(2 borstar/rondellhållare)	(2 borstar/rondellhållare)	(2 cylindriska borstar)
Genomsnittlig energiförbrukning	866 W	1 079 W	1 141 W	1 004 W
Rengöringsbredd	660 mm	710 mm	837 mm	703 mm
Lösningsflöde 3 inställningar cl/meter 1 l/min	1,27/2,55/5,1 cl/m 3,8 l/min	1,37/2,75/5,5 cl/m 3,8 l/min	1,62/3,25/6,5 cl/m 3,8 l/min	1,37/2,75/5,5 cl/m 3,8 l/min
Borstens/rondellens diameter	330 mm/13 tum	355 mm/14 tum	430 mm/17 tum	N/A
Borstens storlek cylindrisk (diameter x längd)	N/A	N/A	N/A	145 x 690 mm
Skurdäck höger/vänster offset	35/35 mm	75/75 mm	132/132 mm	91/91 mm
Vikt utan batterier och med tomma behållare	138 kg	139 kg	145 kg	143 kg
Leveransvikt	186 kg	200 kg	204 kg	207 kg
Bruttovikt för maskinen	346 kg	347 kg	353 kg	351 kg
Förpackningens mått (L x B x H)	1 580 x 760 x 1 251 mm		1 640 x 910 x 1 276 mm	
Borstens avstånd från golvet (upplyft)		125 mm		60 mm
Maximal vikt med batterier (max. kapacitet) och fulla behållare	441 kg	442 kg	448 kg	446 kg
Borstens varvtal		220 varv/min		613 varv/min
Borst-/rondellhållarens tryck med extratrycksfunktionen av	21 kg	22 kg	31 kg	35 kg
Borst-/rondellhållarens tryck med extratrycksfunktionen på	32 kg	35 kg	44 kg	N/A
Drivhjulens diameter		267 mm		
Bakhjulens diameter		100 mm		
Drivhjulsspecifikt tryck på golvet	0,45 N/mm ²	0,45 N/mm ²	0,48 N/mm ²	0,48 N/mm ²
Bakhjulsspecifikt tryck på golvet	1,03 N/mm ²	1,03 N/mm ²	0,91 N/mm ²	0,91 N/mm ²